DATASHEET - Q18LT-BL/WB



Illuminated pushbutton actuator, blue, momentary, +filament lamp 24V

Typ	**Q18LT-BL/WB**
Catalog No.	**088338**
Alternate Catalog No.	**Q18LT-BL/WB**

Powering Business Worldwide™

Delivery program

Product range			RMQ16
Basic function			Illuminated pushbutton actuators
Single unit/Complete unit			Single unit
Design			Flat
			momentary
Colour			
Lens			
Button plate			
button plate			Blue
Button plate			
			Blank
Degree of Protection			IP65
Connection to SmartWire-DT			no
Front dimensions			18 x 18

Technical data

General

Standards			IEC/EN 60947
Lifespan, mechanical	Operations	x 10^6	> 3
Operating frequency	Operations/h		≦ 3600
Actuating force		n	≦ 4
Degree of protection, IEC/EN 60529			IP65
Climatic proofing			Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78 Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Ambient temperature			
Open		°C	-25 - +60
Enclosed		°C	- 25 - 40
Mounting position			As required
Mechanical shock resistance		g	> 40 according to IEC 60068-2-27 Shock duration 11 ms Sinusoidal
Blade terminal			2.8 x 0.8 mm to DIN 46244
Fast-on connectors			2.8 x 0.8 mm to DIN 46247 and IEC 60760

Contacts

Rated impulse withstand voltage	U_{imp}	V AC	800
Rated insulation voltage	U_i	V	250
Overvoltage category/pollution degree			III/3
Rated operational voltage	U_e	V AC	24

Control circuit reliability			
at 24 V DC/5 mA	H_F	Fault probability	$< 10^{-7}$, < 1 faults in 10^7 switch operations
at 5 V DC/1 mA	H_F	Fault probability	$< 5 \times 10^{-6}$ (1 failure in 5×10^6 operations)
Use of insulated ferrule ISH 2,8			>24 V AC/DC recommended >50 V AC or 120 V DC is mandatory, even on unused blade terminals

Design verification as per IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	0
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	1
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			na życzenie
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Technical data ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd przycisku sterowniczego (EC000221)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Część przednia przycisku (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])			
Kolor przycisku			Niebieski
Liczba pozycji sterowniczych			1
Kształt soczewki			Kwadratowy
Średnica otworu		mm	16
Szerokość otworu		mm	0
Wysokość otworu		mm	0
Rodzaj przycisku			Płaski
Z podświetleniem			Tak
Z pokrywą ochronną			Nie

Z nadrukiem	Nie
Bez samopowrotu	Nie
Z samopowrotem	Tak
Z pierścieniem czołowym	Tak
Materiał pierścienia czołowego	Tworzywo sztuczne
Kolor pierścienia czołowego	Czarny
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	1

Approvals

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	46552
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 1

Dimensions

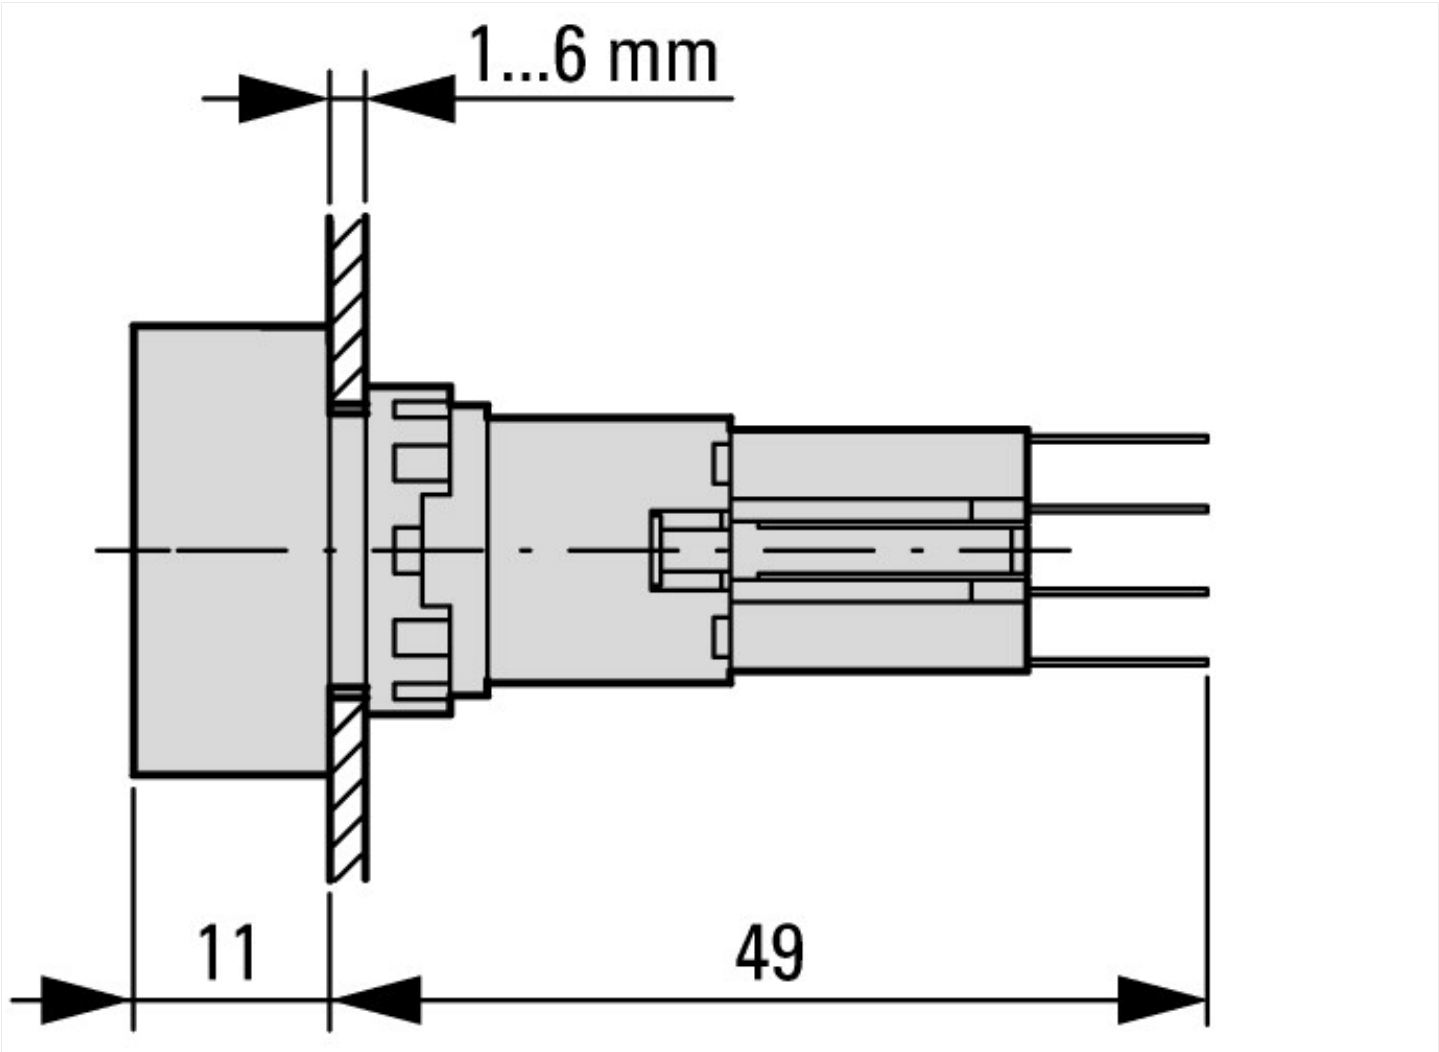

Actuating and indicator elements
Square style

Assets (links)

Declaration of CE Conformity

00002898

Instruction Leaflets

IL04716016Z2018_05

Additional product information (links)

IL04716016Z (AWA1160-1429) Montaż elementów	
IL04716016Z (AWA1160-1429) Montaż elementów	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716016Z2018_05.pdf

© 03/2020 by Eaton Industries GmbH