Philips Signage Solutions
Display V-Line

55"
LED sui lati
Full HD
700 cd/m²

SignageSolutions

BDL5590VL



Resta sempre connesso con i tuoi clienti

Con Smart Collection a prova di futuro

Con il display Signage Solution a luminosità elevata, potrai godere di tutti i vantaggi di una connettività all'avanguardia e di varie possibilità di gestione remota dei contenuti, risparmiando sui costi di proprietà.

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica
- Elevata luminosità per immagini più nitide
- Tecnologia IPS per immagini ampie e colori precisi
- Progettato per un funzionamento 24/7

Ottimizza l'impatto del tuo messaggio
- Kit di calibrazione del colore per assicurare uniformità cromatica

Soluzioni innovative per tutte le applicazioni signage
- Memorizza e riproduci i contenuti con la memoria interna
- Con SmartCMS, gestisci i contenuti con facilità e libertà
- Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5
- Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer
- Slot OPS opzionale per una soluzione all-in-one

Prenditi cura di te, dell'attività e dei tuoi clienti
- Mantieni il contenuto attivo e in funzione con FailOver
- Preimpostazione Clinical D-image per immagini in scala di grigio conformi allo standard DICOM parte 14

SmartCollection

PHILIPS

In evidenza

Luminosità elevata

Scopri un'immagine più nitida in ambienti con luminosità più elevata grazie al pannello da 700 nit. Il pubblico potrà così usufruire di immagini con qualità migliore nei luoghi non direttamente esposti alla luce diretta del sole ma con una luminosità ambientale superiore allo standard per un'esperienza visiva ottimizzata.

Memoria interna



Memorizza e riproduci i contenuti con la memoria interna. Carica il file multimediale sul display e riproducilo immediatamente. Grazie al browser interno, puoi usufruirne anche come memoria cache durante la riproduzione dei contenuti online. E se la rete dovesse interrompersi, la memoria interna continuerà la riproduzione della versione cache del contenuto, assicurandoti il funzionamento anche in questo caso.

SmartCMS

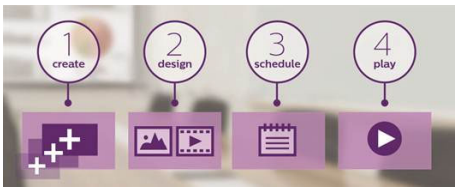

Sistema gratuito e facile di gestione dei contenuti compatibile solo con i display Signage Solutions Philips per gestirne i contenuti digitali. Con SmartCMS, puoi creare e organizzare i contenuti 24 ore su 24. Realizza la tua rete, progetta i contenuti e programma la tua playlist: adesso sei pronto!

SmartBrowser



Collega e gestisci i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Progetta i contenuti signage online e collegalo a un display o alla rete. Basta semplicemente inserire un cavo Internet RJ45 per la connessione di rete e collegare il display all'indirizzo URL dedicato. Così, sarai pronto per riprodurre i tuoi contenuti basati su cloud.

FailOver



Mantenere il contenuto attivo e in funzione è fondamentale per le applicazioni commerciali esigenti. Oltre a rendere improbabili i problemi di contenuto, FailOver fornisce protezione dei contenuti grazie alla tecnologia rivoluzionaria che, nel caso di un malfunzionamento del lettore multimediale, riproduce il contenuto di backup sullo schermo. Quando l'ingresso primario è di nuovo attivo, FailOver si attiva automaticamente. Devi solo selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e sarai pronto per una protezione immediata.

Slot OPS



Trasforma il tuo display in una soluzione di segnaletica all-in-one e crea una rete di display connessa, intelligente e sicura. L'OPS (Open Pluggable Specification) è lo slot standard di settore a cui puoi collegare un lettore multimediale compatibile. Questa soluzione senza cavi ti offre la possibilità di installare, utilizzare o gestire l'hardware ogni volta che vuoi.

SmartPlayer

Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.

Tecnologia display IPS

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo di visuale estremamente ampio, di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità verticale. I display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, particolarmente adatti per i video wall professionali e per le insegne che richiedono particolare cura dei colori e una luminosità sempre costante.

SmartCollection

SmartCollection

SmartCollection ti offre soluzioni personalizzabili in grado di soddisfare le tue esigenze specifiche.
I fornitori di soluzioni e accessori offrono le più recenti innovazioni e il pubblico ne può apprezzare l'aspetto più straordinario. Quando si tratta di sviluppo intelligente, noi ci concentriamo su soluzioni di protezione innovative e straordinarie.

Display V-Line
55" LED sui lati, Full HD, 700 cd/m²

BDL5590VL/00

Specifiche

Immagine/Display
- Dim. diagonale schermo: 54,6 pollici / 139 cm
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 700 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1300:1
- Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
- Formato: 16:9
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Pixel Pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Colori display: 1,07 miliardi
- Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Dynamic contrast enhancement

Connettività
- Ingresso video: DisplayPort (1.2), HDMI (x 2), DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Component (BNC x3), Composite (BNC)
- Video output (Uscita video): DisplayPort, DVI-I, VGA (Analog D-Sub)
- Ingresso audio: Jack da 3,5 mm, Audio L/R (RCA)
- Uscita audio: Audio L/R (RCA), Connettore altoparlante esterno
- Altri collegamenti: OPS, USB
- Controllo esterno: RJ45, Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C, Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR

Risoluzione display supportata
- Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

- Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
1080p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
- Ampiezza della cornice: 6,5 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 1228,6 x 699,4 x 56,8 mm
- Dimensioni set in pollici (L x A x P): 48,4 x 27,5 x 2.2 pollici
- Peso del prodotto: 24,7 Kg
- Peso prodotto (lb): 54,5 lb
- Montaggio VESA: 400 x 400 mm, M6
- Montaggio con Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Funzioni utili
- Posizionamento: Orizzontale, Verticale
- Matrice affiancata: Fino a 10 x 10
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Signal Loop Through: RS232, DVI, Loop through IR, VGA, DisplayPort
- Controllabile via rete: RJ45, RS232, One Wire (HDMI-CEC), Card OPS RS232, HDMI (un filo metallico)
- Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
- Facilità di installazione: Smart Insert, AC Out
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Altra convenienza: Maniglie di trasporto
- Memoria: EMMC da 16 GB

Assorbimento
- Consumo (durante l'accensione): 120 W (Tip).
- Consumo energetico in stand-by: < 0,4 W
- Tensione di rete: 100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz

Condizioni atmosferiche
- Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
- Umidità relativa: 20 ~ 80 %
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 60.000 ore

Audio
- Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W RMS

Applicazioni multimediali
- Riproduzione video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Riproduzione immagine USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Riproduzione audio USB: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4

Accessori
- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida, Cavo RS232
- Base: BM04642 o BM02542 (opzionale)
- Accessori opzionali: ColourCalibrationKit (CCK4601), Ricevitore OPS HDBaseT (CRD25)

Varie
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Spagnolo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Arabo, Giapponese
- Omologazioni: CB, CCC, CE, CECP, C-Tick, EPEAT, FCC, Classe A, GOST, UL/cUL
- Garanzia: Garanzia di 3 anni

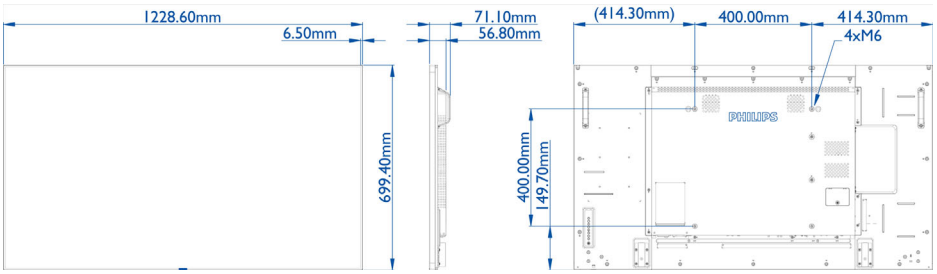

Data di rilascio
2016-07-03

Versione: 1.0.1

12 NC: 8670 001 22346
EAN: 87 12581 73036 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com