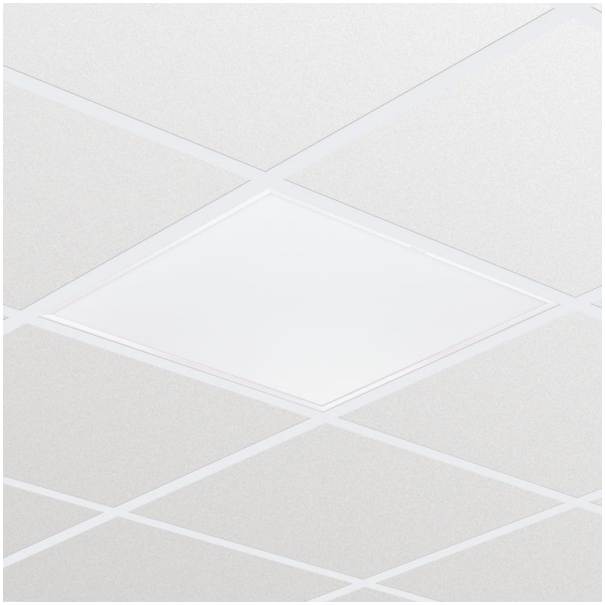

CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC

LED-module, lichtstroom systeem 3400 lm - 830 warm white - Voedingsunit - Breedte 0,60 m, lengte 0,60 m - Office compliant version

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe CoreLine Panel-ledproductenreeks kan worden gebruikt om functionele armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is gewoon een kwestie van omschakelen.

Product gegevens

• Algemene informatie

Code lampenfamilie	LED34S [LED-module, lichtstroom systeem 3400 lm]
Kleur lichtbron	830 warm white
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	100 graden
Aansluiting	PIP [Insteekconnector en trekontlasting]
IEC beschermingsklasse	Safety class II (II)
Gloeidraadtest	650/30 [Temperatuur 650 °C, duur 30 s]
Veiligheidsapparaat	SC [Veiligheidskabel]
Typeomschrijving	OC [Office compliant version]
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC mark
UL-merkteken	Nee
Product Family Code	RC127V

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 to 240 V
Tolerantie energieverbruik	+/-5%

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee

• Mechanische eigenschappen en Behuizing

Geometrie	W60L60 [Breedte 0,60 m, lengte 0,60 m]
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonate
Materiaal VSA-unit	Plastic

• Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20 [Finger-protected]
Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]

• Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3400 lm
Initieel rendement LED-armatuur	80 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.44, 0.41) SDCM <5
Initieel ingangsvermogen	41 W

• Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Mediaan nuttige levensduur L90B50	15000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	30000 h
Mediaan nuttige levensduur L70B50	50000 h

PHILIPS

CoreLine Panel

Uitvalpercentage driver na 5000 u	1 %

- Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevings-temperatuur	+10 °C tot +40 °C
Geschikt voor wille-keurig schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)

- Productgegevens

Volledige product-code	871869607089500
Productnaam voor bestelling	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC

EAN/UPC - Product	8718696070895
Bestelcode	07089500
Local Code	RC127LED34/8302
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910503910129
Netto gewicht (per stuk)	4.100 kg

Maatschets

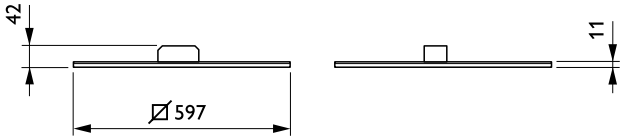

RC127V W60L60 OC

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2016, juni 15
Wijziging van gegevens voorbehouden