

MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA´s. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ballonvorm	T8 [26 mm (T8)]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [High Frequency (HF)]
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	95 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	50 %

• Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	383
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	386
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lampstroom (nom.)	0.255 A

• Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja

• Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntie-label (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg

PHILIPS

MASTER TL-D HF Super 80

Energieverbruik kWh/1000u	38 kWh

- Productgegevens

Volledige product-code	871150063153440
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500631534
Bestelcode	63153440
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927924584023
Netto gewicht (per stuk)	137.500 g
ILCOS Code	FDH-32/40/1B-L/P-G13-26/1200


Waarschuwingen en veiligheid

- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets

TL-D HF 32W/840


Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm		

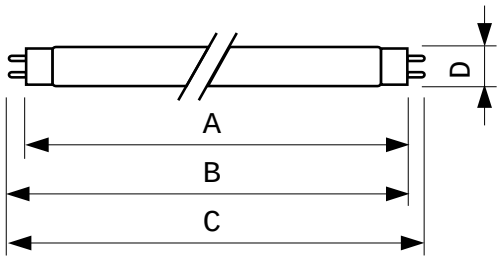


G13, T8



Fotometrische gegevens

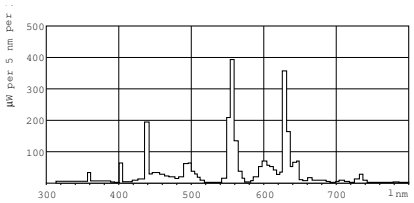

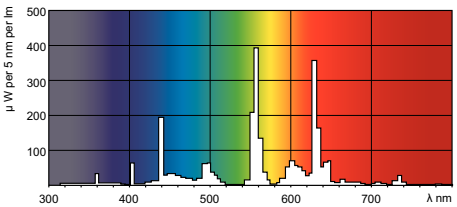

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2016, oktober 10
Wijziging van gegevens voorbehouden